
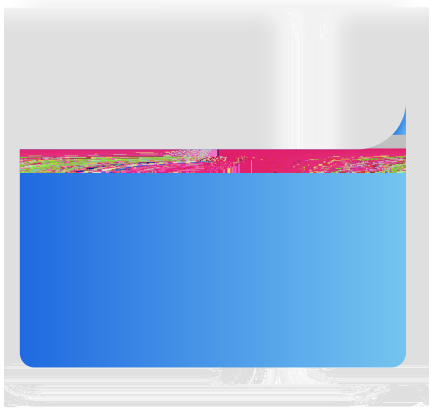


(SS-75VH-56B)

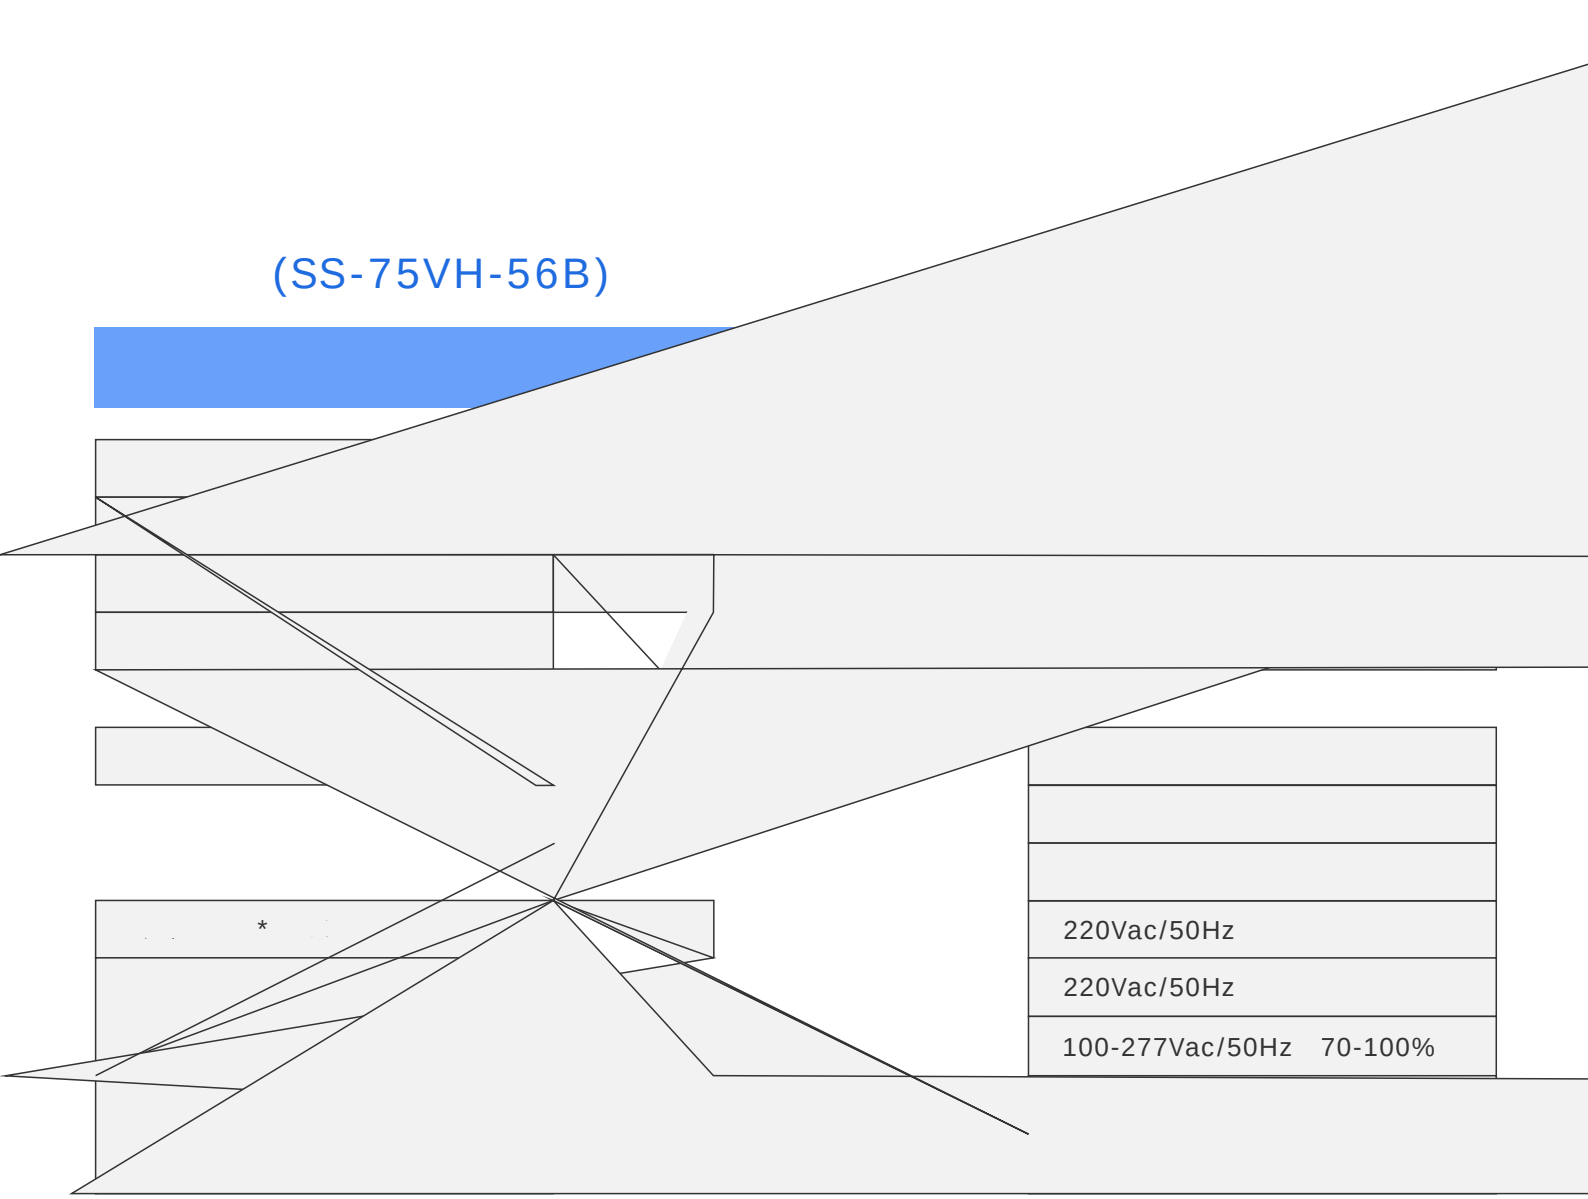

500Vac

(SS-75VH-56B)

	28V		56V	28-36V
	36V		56V	Po=Vo*Io=75W
	1.34A		2.1A	2.1A 36V,1.34A 56V
AOC	0.35A		2.1A	
			60V	
@120Vac	87.0%	89.0%		56V/1.34A
@220Vac	88.0%	90.0%		56V/1.34A
@277Vac	88.5%	90.5%		56V/1.34A
	-5%		+5%	
PK-AV		5%	10%	
			10%	
			0.5S	120Vac ,
			0.5S	220Vac ,
	-2%		+2%	
	-2%		+2%	
	-0.03%/		+0.03%/	0 90
	90	100	110	>Tc Typ., <Tc Min.,
			10W	

SS-75VH LED

		0V		12V
		10%Iomax		100%Ioset
		0V		10V

		9.8V		10.2V
		0V		0.3V
		1KHz		2KHz

	E	
		80%
	IP67	
	90	
	145mm*66mm*35mm	x x


25 LED

case	-40	25	+90	
	-40	25	+90	
	10%RH		95%RH	
	5%RH		95%RH	
	-65m		4000m	

o	/	

SS-75VH LED

		3750Vac	
		1000Vac	3750Va c
		1050Vac	V
		500Vac	
	≥10MΩ		

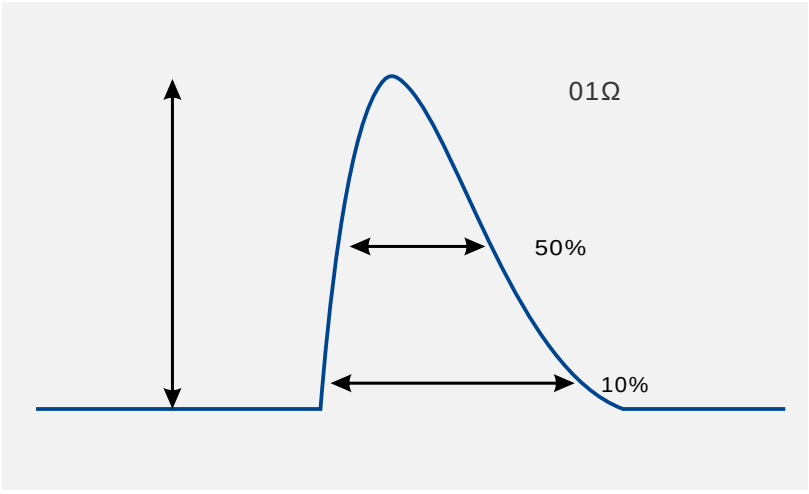


		T(@10%)	T(@50%)
120Vac	70A	210uS	
220Vac	140A		90uS
277Vac	185A	100uS	

SS-75VH LED

Vs. (/AOC)


SS-75VH LED

Vs. (Vin=220Vac)

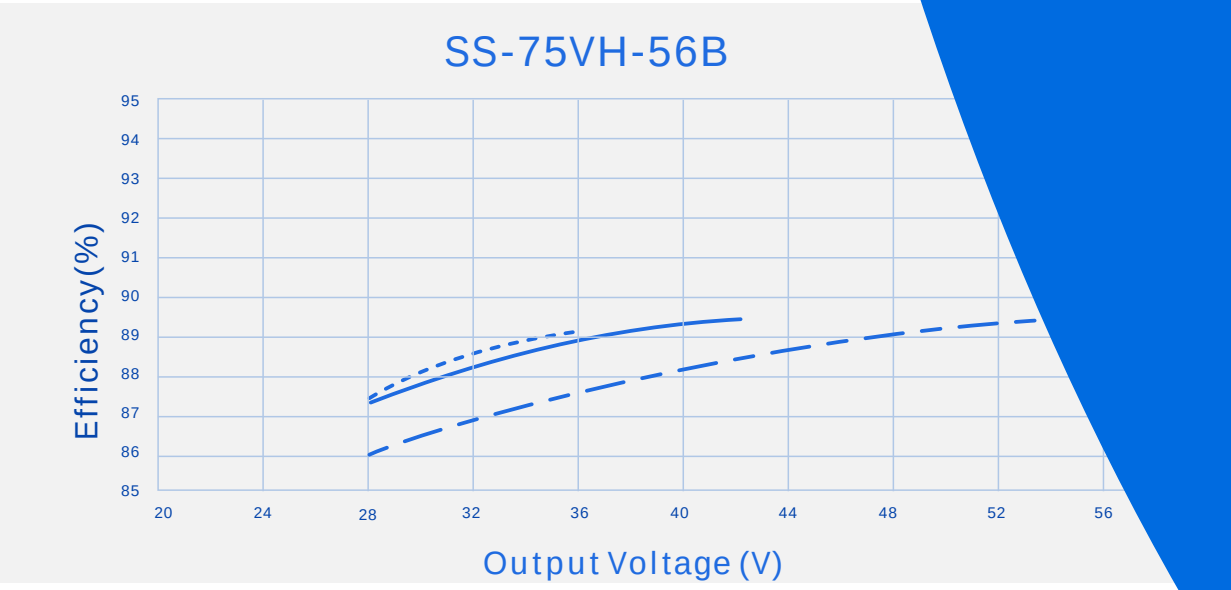

Io=2100mA Io=1786mA Io=1340mA

Vs. (Vin=277Vac)

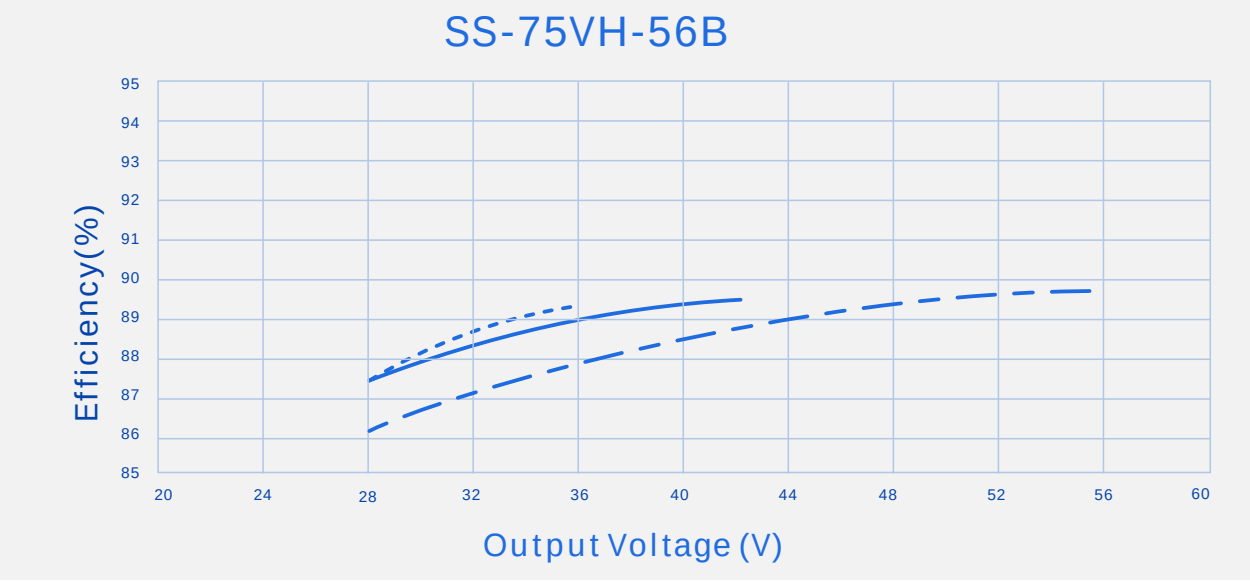

Io=2100mA Io=1786mA Io=1340mA

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
1号楼10楼
233号
86-755-29358800
86-755-29358816

SS-75VH LED


Vs.

Vs.

SS-75VH LED


Vs. (55) Vs.

Vs. Vs.

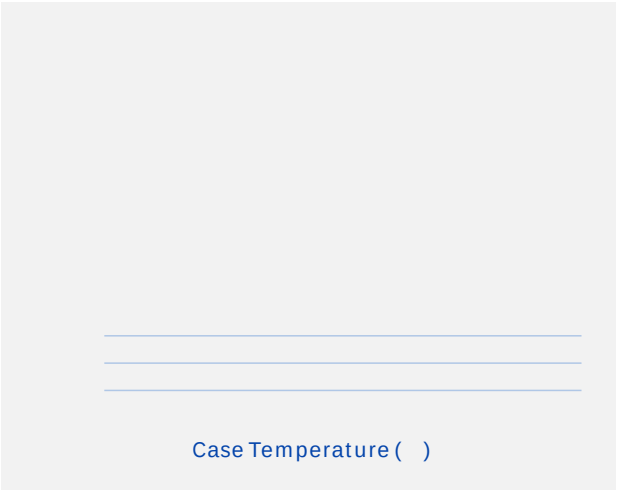


SS-75VH LED

1
2
3 PC

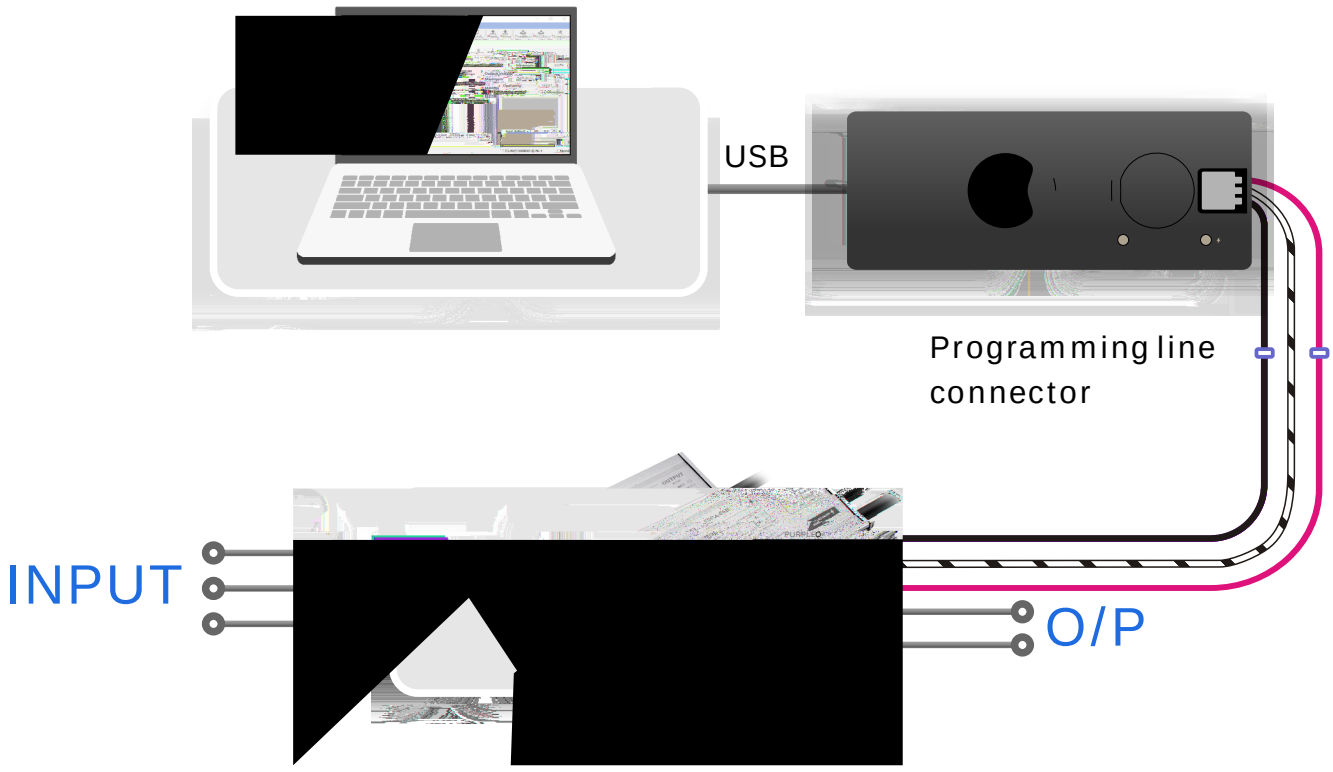

SS-PROG-LINK

SS- VH LED

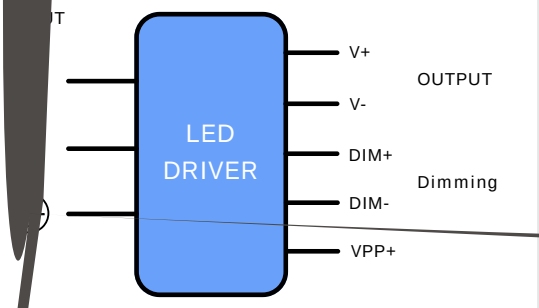

AC (450±10mm)

SJTW	3*18AWG	7.8mm	L	N
SJOW	3*17AWG	8.0mm	L	N

DC (250±10mm)

SJTW	2*18AWG	7.3mm	V+	V-
SJOW	2*17AWG	7.7mm	V+	V-

DIM (230±10mm)

/ STYLE 21996 3*22AWG 4.9mm DIM+ DIM- / VPP+

1 LED ;

2 AC DC DIM /

SS-75V LED
